



Общество с ограниченной ответственностью
«Анжерская нефтегазовая компания»

652480, Кемеровская область - Кузбасс, г. Анжеро-Судженск,
планировочный район район промплощадки АНГК
тел./факс: +7 (384-53) 5-93-28, e-mail: angk@anpkoil.ru

«УТВЕРЖДАЮ»
Исполнительный директор
ООО «Анжерская нефтегазовая компания»
С.Н. Ковров
« » 2020 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по огнезащитной обработке металлоконструкций объектов
ООО «Анжерская нефтегазовая компания»

1. Наименование объектов:

1.1 Склад металла (поз. по ГП 28);

2. Местоположение объектов:

2.1 Кемеровская область-Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, планировочный район район промплощадки АНГК.

3. Данные для расчетов:

3.1 Расчетная температура наиболее холодной пятидневки
с обеспеченностью 0,92. минус 39°C.

3.2 Расчетная температура наиболее холодных суток с
обеспеченностью 0,98 минус 43°C.

3.3 Сейсмичность, баллов 6 (не учитывать).

3.4 Степень огнестойкости II.

3.5 Тип пожара. целлюлозное горение.

3.6 Основание:

- РД (раздел КМД) Ф-ПР-12-002-КМД, разработанная ООО «ФерраПро».

4. Наименование работ:

4.1 Огнезащитная обработка несущих металлических конструкций
(колонны, балки, ригели, связи, фермы).

5. Выполнение работ:

5.1 Выполнение работ по огнезащитной обработке включает в себя:

- подбор огнезащитного состава;
- разработку и согласование с Заказчиком Проекта огнезащиты металлических конструкций;
- разработку и согласование с Заказчиком Технологического регламента по нанесению состава (подготовка поверхности, измерение климатических параметров, входной контроль, приготовление состава, нанесение состава, сушка, контроль качества, операционный контроль, приемочный контроль);
- сдачу выполненных работ, устранение выявленных недостатков, оформление приемосдаточных документов на выполненные огнезащитные работы;
- подтверждение качества выполненной огнезащитной обработки сертификатами огнезащитных составов, заключениями и т.д.

6. Цель работ:

6.1 Обеспечение требуемого предела огнестойкости несущих металлических конструкций.

7 Нормативная документация:

7.1 При выполнении работ Исполнитель работ руководствуется:

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
- ГОСТ 9.402.80 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием;
- ГОСТ 53295-2009 Огнезащитные составы для стальных конструкций: Общие требования: Метод определения огнезащитной эффективности;
- СП 2.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты;
- СП 433.1325800.2019 Огнезащита стальных конструкций. Правила производства работ.

8. Объем работ:

8.1 Склад металла (поз. 28):

- огнезащитное покрытие металлоконструкций.

Наименование конструкции	Металлопрокат	Наименование элемента	Площадь покрытия м ²
Колонны K1, K2	Z-обр. профиль	Z 300x3,5	75,90
Ригели R1, R2	Z-обр. профиль	Z 300x3,5	97,51
Прогоны покрытия PP1-1n...PP2-2v	Z-обр. профиль	Z 200x2	126,20
Затяжки, связи, подвески, тяги C1, CB1, CB2, CG1, T1, П1	Круглый прокат	Ø 36 Ø 12	18,26

Фахверк СФ1, БФ1, СТ1, ПС1 СТ2, СТ3, ПС2	Профиль гнутый Швеллер гнутый	Гн 120*4 120х60х4	132,70
	Прокат листовой	t14	2,00
	Прокат листовой	t10	2,42
	Прокат листовой	t8	38,20
	Прокат листовой	t6	9,56
	Прокат листовой	t5	6,99
	Прокат листовой	t3	9,95
ИТОГО			519,69

9. Требования к огнезащитному покрытию:

9.1 Требования к огнезащитному покрытию:

- огнезащитное покрытие эксплуатируется внутри отапливаемого помещения при температуре $+18^{\pm 5} \text{ }^{\circ}\text{C}$;
- огнезащитное покрытие должно быть устойчиво к кратковременному воздействию на него ПАВ, холодной и горячей воды ($+70^{\circ}\text{C}$);
- цвет покрытия – белый, допускается светло-серый;
- наличие сертификата соответствия требованиям технических регламентов: Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ), ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (с изменением №1);
- наличие паспорта (свидетельства) на огнезащитный материал, гарантийный срок службы огнезащитной обработки не менее 7 лет.

10. Требования к Исполнителю работ:

10.1 Заказчик устанавливает необходимые требования к Исполнителю работ:

- исполнитель должен быть членом СРО с правом выполнения работ на опасном производственном объекте.
- наличие у Исполнителя лицензии на производство работ по огнезащитной обработке строительных конструкций зданий и сооружений. Срок действия лицензии должен распространяться на весь период действия договора.
- технология и качество выполняемых работ должны удовлетворять требованиям действующих норм и правил требованиям Федерального Закона РФ от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Правилам противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390).
- наличие у Исполнителя опыта выполнения аналогичных по характеру и объемам работ не менее 2-х лет.

- привлекаемый к проведению данного вида работ технический персонал Исполнителя работ должен иметь все виды допусков, необходимых для выполнения указанных работ.
- исполнитель обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.
- все инструменты, используемые для выполнения работ, должны иметь сертификаты (декларации) соответствия, технические паспорта и иные документы, удостоверяющие их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.
- исполнитель обязан обеспечить соблюдение своим персоналом требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, предъявляемых на объектах Заказчика.

11. Требования к выполнению работ:

11.1 Выполнение работ на объекте должно производиться в строгом соответствии с ППР, разработанным в соответствии с требованиями свода правил СП48.13330.2011 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004), Проектом нанесения огнезащиты, согласованными с Заказчиком, технологическими картами.

11.2 Ответственность за соблюдение технологического процесса, приемов и методов проведения работ по нанесению огнезащитного состава, использования оборудования, соблюдение правил техники безопасности индивидуальной защиты в процессе выполнения работ, а также соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима полностью возлагается на Исполнителя.

11.3 Поставка материалов иждивением исполнителя работ, осуществляется с предварительным согласованием стоимости материалов с Заказчиком. При производстве работ Исполнитель работ использует материалы, имеющие сертификаты соответствия и другие документы, удостоверяющие качество.

11.4 Качество работ и объем контроля качества работ должны соответствовать требованиям СП 48.13330.2011 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004) с Изменениями №1, СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии» (Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85) с Изменениями №1, 2., СП 433.1325800.2019 Огнезащита стальных конструкций. Правила производства работ.

11.5 Действия по устранению дефектов производства работ по ремонту осуществляются силами и за счет Исполнителя непосредственно по месту производства работ.

11.6 Исполнитель оформляет исполнительную документацию в соответствии с требованиями РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» (с учетом внесенных изменений Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

от 26 октября 2015 г. №428) и РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства

11.7 Способы складирования материалов, строительных отходов должны обеспечить его нераспространение по территории предприятия в следствии погодных факторов.

11.8 Строительный мусор по мере необходимости должен периодически вывозиться Исполнителем с территории объекта.

12. Особые условия

12.1 Работы производятся на территории и в условиях действующего производства при наличии опасных факторов (подвижной состав, газоопасная среда, стесненность). Для выполнения работ необходимо заблаговременно оформлять наряд-допуск.

12.2 За три дня до начала работ Исполнителю необходимо:

- согласовать с Заказчиком Проект производства работ;
- представить приказы о назначении ответственных лиц за соблюдение требований охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, ответственного за электрохозяйство;
- представить приказы о назначении лиц, ответственных за организацию работ, осуществление операционного, строительного контроля, осуществление входного контроля качества материалов;
- копии удостоверений производственного персонала и ИТР по ОТ и ПБ в соответствии с видами работ и условиями их выполнения;
- представить для скрепления печатью Заказчика пронумерованные и прошитые специальные журналы работ;
- представить договор на оказание услуг по приему ТБО

12.3 Учитывая режимность объекта, Исполнителю необходимо заблаговременно представить Заказчику заявку для оформления пропусков на территорию объекта списки, с указанием работников, которые будут выполнять работы на объекте, а так же перечень оборудования, инвентаря, материалов для оформления материальных пропусков.

12.4 Ответственные лица Исполнителя за соблюдение требований, указанных в п.10.2 должны находиться на объекте в течении всего времени выполнения работ его производственным персоналом.

12.5 Выполнение работ в рабочие дни с 8-00 до 20-00. Выполнение работ в выходные и праздничные дни, а так же изменения временного режима проведения работ, должны быть согласованны с Заказчиком заблаговременно.

12.6 Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года;
- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений № 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;
- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране

труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

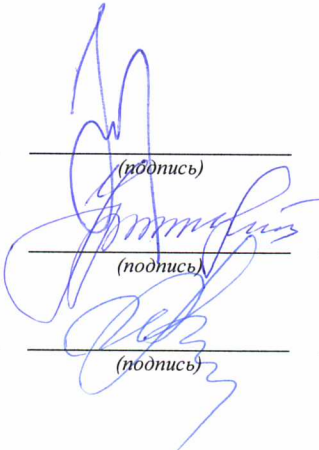
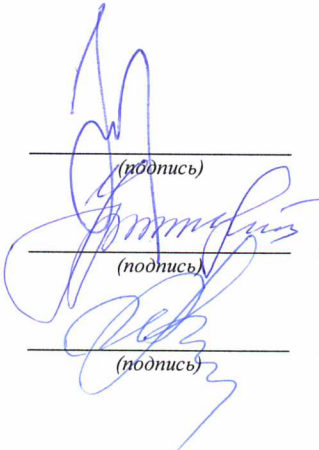
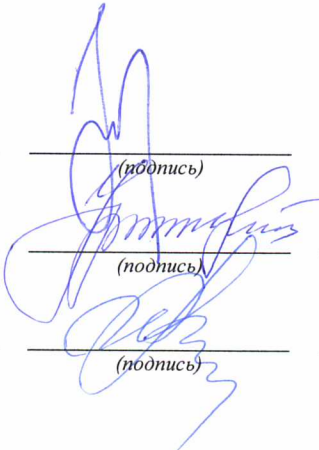
- ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;
- СП 48.13330.2011 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004);
- СНиП 12-03-2011 «Безопасность труда в строительстве» Часть 1.
- СНиП 12-03-2011 «Безопасность труда в строительстве» Часть 2.
- СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010) «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности»;
- ГОСТ 23407-78 «Ограждение инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;
- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;
- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».

13.Срок выполнения:

13.1 В течение двух месяцев с даты заключения договора.

14. Гарантия качества:

14.1 Срок гарантийной эксплуатации результатов выполненных работ – 5 (пять) лет с момента выдачи Заключения (протокола) организацией, аккредитованной МЧС России.

<u>и.о. директора технического</u> (должность)	 (подпись)	/ <u>Г.Е. Кузнецов</u> (расшифровка подписи)
<u>директор по капитальному строительству</u> (должность)	 (подпись)	/ <u>Э.Ю. Ульяновский</u> (расшифровка подписи)
<u>начальник отдела МТО</u> (должность)	 (подпись)	/ <u>И.Г. Зайцева</u> (расшифровка подписи)