



Общество с ограниченной ответственностью
«Анжерская нефтегазовая компания»

ДФ-АНГК-1-АД-2021-Р

Согласовано
Технический директор
/ Г.Е. Кузнецов

«14» 12 20 20 г.

Дефектная ведомость
на проведение ремонтных работ на объекте:
«I пусковой комплекс Анжерского НПЗ. Нефтеперерабатывающая установка
ЭЛОУ-Ат мощностью 800 тыс. тонн нефти в год".
Внутриплощадочные дороги (б/п)»
Проект: -
Адрес: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, район промплощадки
АНГК

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	4	5	6
Площадка к складу металла (поз. 28)				
1.	Планировка участка: механизированным способом	м ²	550,0	
2.	Устройство оснований из щебня толщиной до 10 см	м ²	550,0	щебень фр. 5-20 Барзаский
3.	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя до 15 см	м ³	550,0	
4.	Розлив вяжущих материалов 0,8т/1000м ²	м ²	455,0	битум
5.	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых	м ²	455,0	смесь асфальтобетонная мелкозернистая h=0,06 м
6.	Укрепление обочин щебнем толщиной 6 см	м ²	75,0	Щебень фракции 0-25мм (Антоновское РУ)
Площадка для химреагентов (поз. 34)				
7.	Планировка участка: механизированным способом	м ²	160,0	
8.	Устройство оснований из щебня толщиной до 10 см	м ²	160,0	щебень фр. 5-20 Барзаский
9.	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя до 15 см	м ³	160,0	

10.	Розлив вяжущих материалов 0,8т/1000м ²	м ²	140,0	битум
11.	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых	м ²	140,0	смесь асфальтобетонная мелкозернистая h=0,06 м
12.	Укрепление обочин щебнем толщиной 6 см	м ²	20,0	Щебень фракции 0-25мм (Антоновское РУ)
<i>Автоналивная эстакада нефти и нефтепродуктов (поз. 42)</i>				
13.	Срезка поверхностного слоя асфальтового покрытия фрезами (шириной 1,0 м)	м ²	400,0	
14.	Розлив вяжущих материалов 0,8т/1000м ²	м ²	400,0	битум
15.	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых	м ²	400,0	смесь асфальтобетонная мелкозернистая h=0,06 м
16.				

механик службы АХО

должность

инженер по организации
эксплуатации ремонту зданий и
сооружений

должность


подпись

/ Савва К.А.

Ф.И.О.


подпись

/ Шакиров Р.Н.

Ф.И.О.





Общество с ограниченной ответственностью
«Анжерская нефтегазовая компания»

ДФ-АНГК-5-АД-2021-Р

Согласовано
Технический директор
_____ / Г.Е. Кузнецов

«14» 12 2020 г.

Дефектная ведомость
на проведение ремонтных работ на объекте:
«V пусковой комплекс Анжерского НПЗ. Нефтеперерабатывающая установка
ЭЛОУ-Ат мощностью 800 тыс. тонн нефти в год ».
Внутриплощадочные дороги (б/п)»
Проект: -
Адрес: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, район промплощадки
АНГК

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	4	5	6
Блок обогрева персонала				
1.	Планировка участка: механизированным способом	м ²	250,0	
2.	Устройство оснований из щебня толщиной до 10 см	м ²	250,0	щебень фр. 5-20 Барзаский
3.	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя до 15 см	м ³	250,0	
4.	Розлив вяжущих материалов 0,8т/1000м ²	м ²	235,0	битум
5.	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых	м ²	235,0	смесь асфальтобетонная мелкозернистая h=0,06 м
6.	Укрепление обочин щебнем толщиной 6 см	м ²	25,0	Щебень фракции 0-25мм (Антоновское РУ)
Подъездная дорога к установке «Форсаж»				
7.	Планировка участка: механизированным способом	м ²	450,0	
8.	Устройство оснований из щебня толщиной до 10 см	м ²	450,0	щебень фр. 5-20 Барзаский
9.	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя до 15 см	м ³	450,0	

10.	Розлив вяжущих материалов 0,8т/1000м ²	м ²	350,0	битум
11.	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых	м ²	350,0	смесь асфальтобетонная мелкозернистая h=0,06 м
12.	Укрепление обочин щебнем толщиной 6 см	м ²	25,0	Щебень фракции 0-25мм (Антоновское РУ)
13.				

механик службы АХО

должность


инженер по организации
эксплуатации ремонту зданий и
сооружений

должность


подпись


/ Савва К.А.

Ф.И.О.


подпись

/ Шакиров Р.Н.

Ф.И.О.

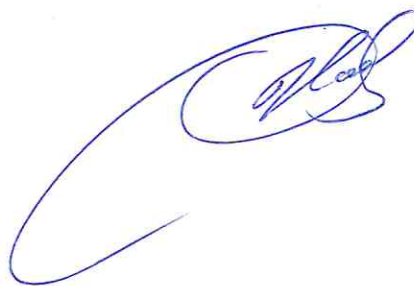



Общество с ограниченной ответственностью
«Анжерская нефтегазовая компания»

ДФ-АНГК-Пр-АД-Вн-2021-Р

Согласовано
Технический директор
/ Г.Е. Кузнецов

«19» 12 2020 г.

Дефектная ведомость
на проведение ремонтных работ на объекте:
«Внешние объекты Анжерского НПЗ. Продуктопровод НПЗ "Анжерский", ООО
"АНГК" - НПЗ "Северный Кузбасс", ООО "НПЗ Северный Кузбасс".
Внутриплощадочные дороги (б/п)»
Площадка к блоку обогрева персонала
Проект: -
Адрес: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, район промплощадки
АНГК

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	4	5	6
1.	Планировка участка: механизированным способом	м ²	65,0	
2.	Устройство оснований из щебня толщиной до 10 см	м ²	65,0	щебень фр. 5-20 Барзаский
3.	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя до 15 см	м ³	6,5	
4.	Розлив вяжущих материалов 0,8т/1000м ²	м ²	45,0	битум
5.	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых	м ²	45,0	смесь асфальтобетонная мелкозернистая h=0,06 м
6.	Укрепление обочин щебнем толщиной 6 см	м ²	20,0	Щебень фракции 0-25мм (Антоновское РУ)

механик службы АХО
должность

инженер по организации
эксплуатации ремонту зданий и
сооружений
должность

подпись

/ Савва К.А.
Ф.И.О.

подпись

/ Шакиров Р.Н.
Ф.И.О.