


Схема расположения элементов ограждения эстакады

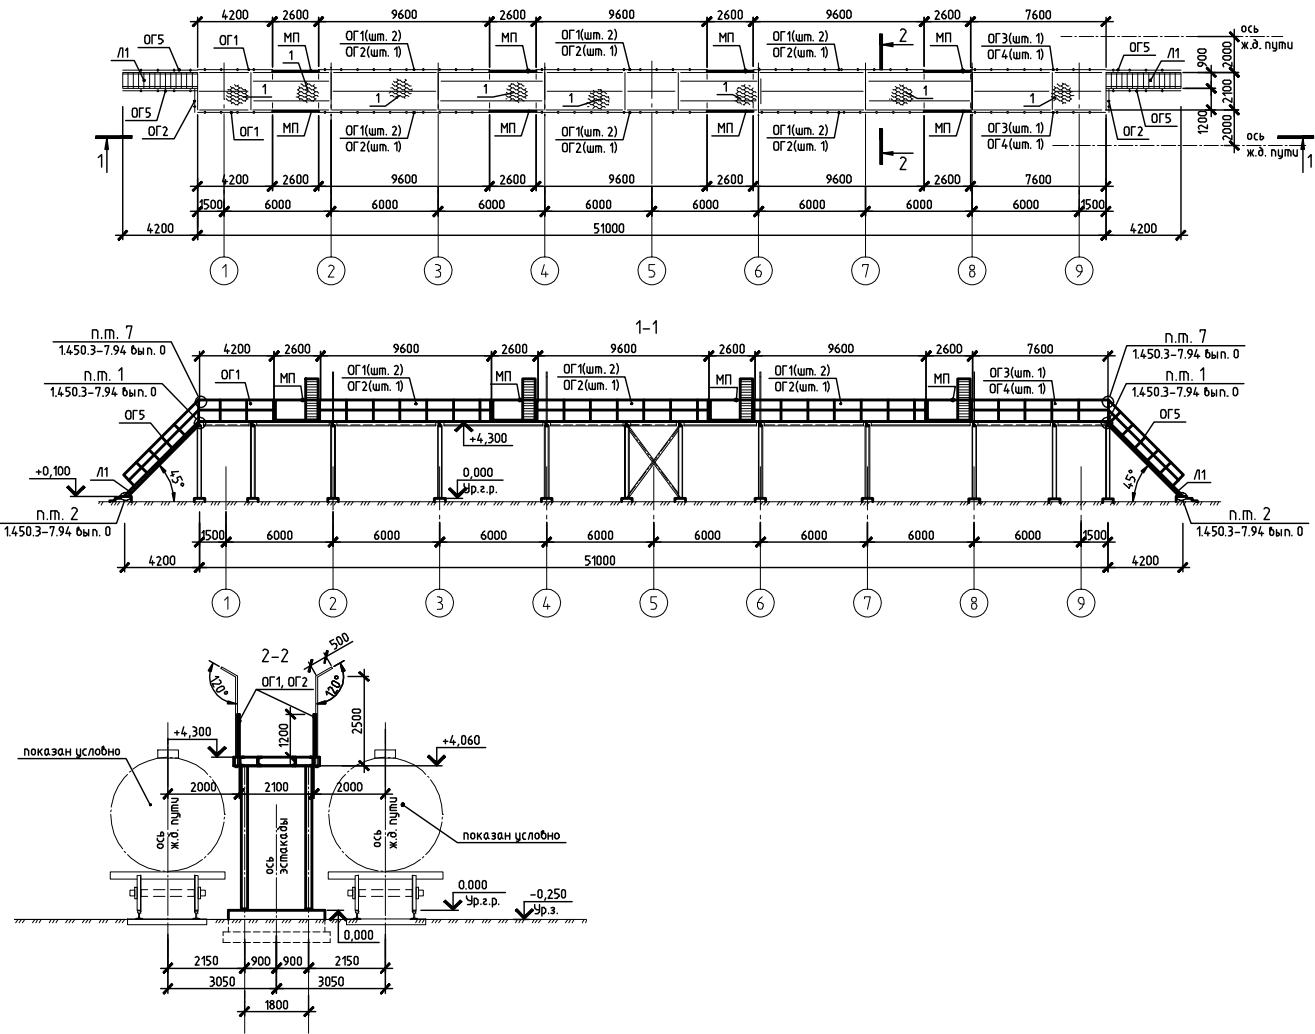

Спецификация элементов ограждения эстакады

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Приме- чание
ОГ1	1.450.3-7.94 вып. 2	Ограждение ОПБГ 12.42	14	59,1	
ОГ2	1.450.3-7.94 вып. 2	Ограждение ОПБГ 12.12	8	214	
ОГ3	1.450.3-7.94 вып. 2	Ограждение ОПБГ 12.60	2	80,7	
ОГ4	1.450.3-7.94 вып. 2	Ограждение ОПБГ 12.18	2	26,9	выполнить L=1,6м.
ОГ5	1.450.3-7.94 вып. 2	Ограждение ОПБГ 45-12.42	4	42,9	
Л1	1.450.3-7.94 вып. 2	Лестница ЛГФ 45-42.9	2	305,5	
	1.450.3-7.94 вып. 2	Доборный элемент ДГ1	4	0,40	
1	ТУ 36.26.11-5-89	ПВ 506	-	-	107,1м²
МП	ТУ 112-024-85	Мостик переходной МП-1,8	8	160,0	

За относительную отметку 0,000 принят уровень головки рельса, что соответствует абсолютной отметке 235,600

Согласовано	ТХ	Усман	Вазн. шиф. №	Подп. и дата	Имя, М. подп.
	Хорова	З			

1626-2.4-КМ					
Нефтеперерабатывающий комплекс ООО НПЗ "Северный Кузбасс" II пусковой комплекс: "Пункт погрузки и разгрузки нефти и нефтепродуктов и приемно отправочные пути"					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Гип	Печерин				
Нач. отд.	Полужктова				
Гл. спец.	Врачев				
Рук. гр.	Азеева				
Инженер	Ильиниц				
Н. контроль	Солод				
		Смотровая эстакада		Стация	Лист
				Р	5
		Схема расположения элементов ограждения эстакады		ОАО "Росжелдодпроект" филиал "Кемерово-Желдодпроект"	
				Формат	A2